




LE NETTOYAGE DES GRAINS

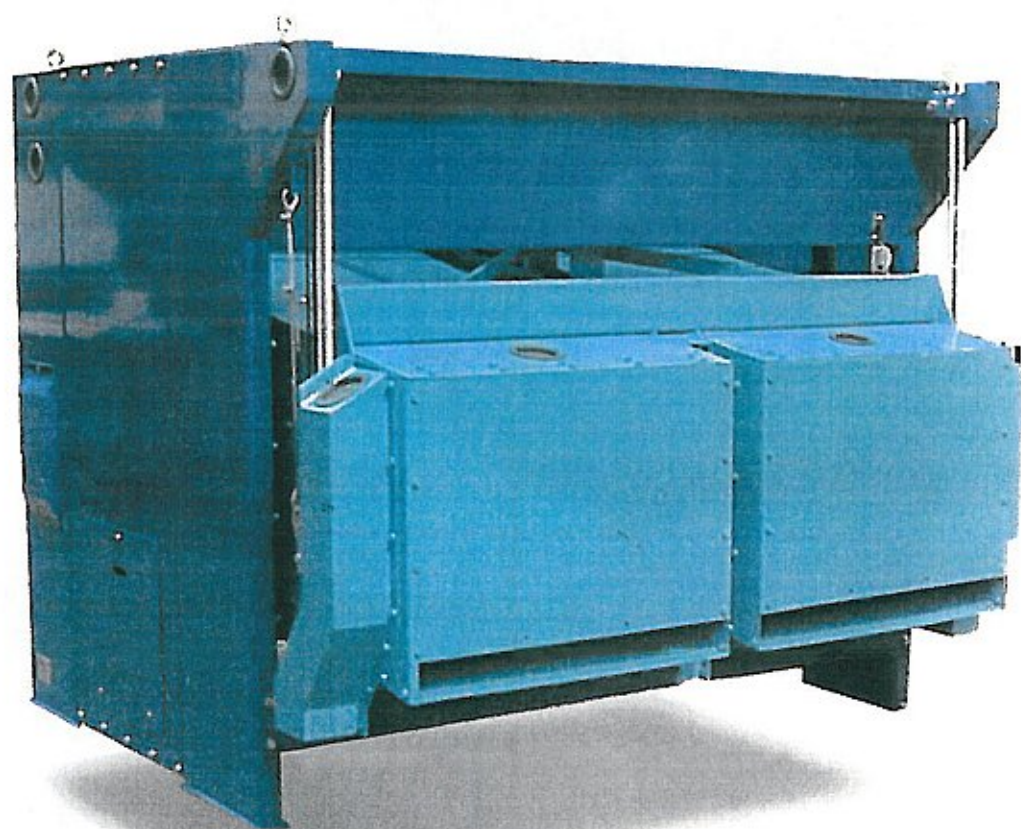

La Naïtise de vos projets

NETTOYAGE

Type	Débit nominal Blé 14% humidité	Surface de tamis
MNST 90 Pente Meunerie	9 T/H	2,7 m²
MNST 150 Pente Meunerie	15 T/H	4,5 m²
SNST 90 Pente Silo	25 T/H	2,7 m²
SNST 150 Pente Silo	40 T/H	4,5 m²
SNST 2150	200 T/H	16 m²
SNEA 19	350/400 T/H	19 m²

SNEA 19

SNST 2150

SNST.A 150

- Mouvement autobalancier circulaire
- Construction métallique boulonnée
- Tamis métalliques
- Echange rapide des grilles
- Puits d'aspiration en sortie bon produit
- Répartiteur à l'alimentation avec aspiration



EMOTTAGE, PRÉ-NETTOYAGE PAR GRILLES

Type	Débit nominal Blé 14% humidité
Emoteur	
SEMC 750	60 T/H
SEMC 1250	200 T/H
SEMC 1600	300/400 T/H
Emoteur - Epurateur	
SEMB 600	100 T/H
SEMB 750	200 T/H
SEMB 900	400 T/H
SEMB 1250	500 T/H
SEMB 1650	1000 T/H
SEMB 1650 2T	2000 T/H


SEMB 750

- Construction métallique boulonnée
- Aspiration
- Brossage des grilles
- Récupération des déchets
- Fonctionnement sans trépidations
- Réglages facilement accessibles
- Entretien aisé

EPURATION


Type	Débit nominal Blé 14% humidité	Largeur du canal
EPS 110	5 T/H	1 m
SEPU 110	100 T/H	1 m
SEPU 200	200 T/H	2 m
SEPU 200-2D	400 T/H	2X2 m

- Construction métallique boulonnée
- Récupération des déchets par aspiration
- Coyaux

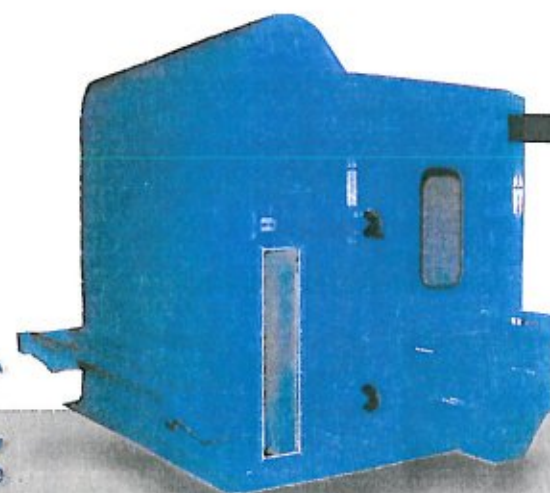

SEPU 200

Q U A L I T É . E F F I C A C I T É . F I A B I L I T É

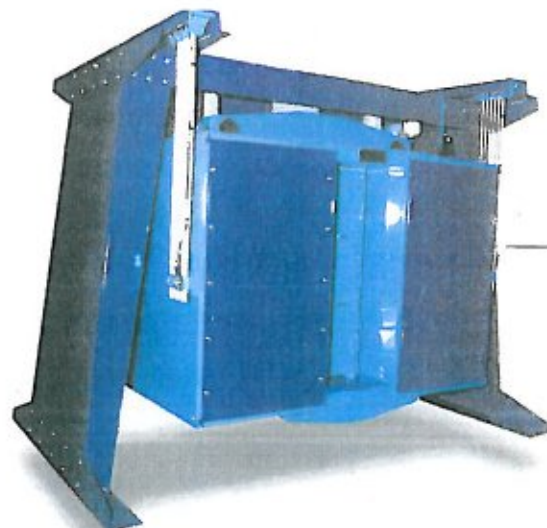

CALIBRAGE

PLANOR 412S

Type	Débit nominal Orge 15% humidité	Surface de tamis
PLANOR 212S	20 T/H	13,5 m²
PLANOR 412S	40 T/H	27 m²

- Construction métallique boulonnée
- Grande surface de tamisage
- Plus de 500 machines installées

TAMISAGE multi-coupeure


Tamiseurs plan

Type	Débit nominal sur granulé	Surface de tamis
PTAG 306	12 T/H	6 m²
PTAG 312	20 T/H	12 m²
PTAG 412	20 T/H	12 m²

PTAG 312

Tamiseurs rotatifs

Type	Débit nominal sur granulé	Diamètre de tamis
PTAV 225	30 à 80 T/H	2400 à 2 étages

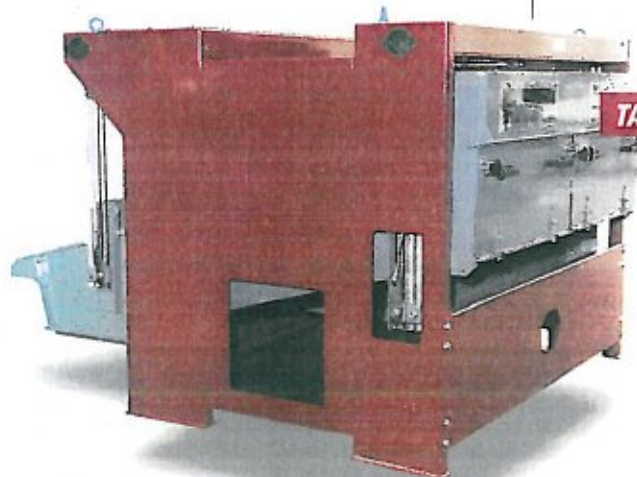

TAMISAGE mono-coupeure

Tamiseurs plan

Type	Débit nominal sur granulé	Surface de tamis
PTAG 108	30 T/H	8 m²

Tamiseurs rotatifs

Type	Débit nominal sur granulé	Diamètre de tamis
Série PTAA	25 à 60 T/H	1600 à 2400
Série PTAV	30 à 80 T/H	2000 à 2400
Série PTAVP	30 à 80 T/H	2400
Série PTAP	100 à 120 T/H	3000

- Construction métallique boulonnée
- Grande surface de tamisage

STOLZ SEQUIPAG réalise des installations de manutention et de stockage de céréales pour les coopératives agricoles et les négociants. Il en assure :

- Les études de détail
- La fabrication, la fourniture et la livraison sur site des équipements : Elévateurs à godets, transporteurs à chaîne et à bande, machines de process, nettoyeurs, calibreurs, tamiseurs, circuits de produits intégrant la tuyauterie, les aiguillages, les vannes et autres mobiles, vis d'Archimède, filtres à poches et à manches pour le dépoussiérage des machines et des circuits
- Le montage et la mise en service par des équipes spécialisées.

STOLZ SEQUIPAG fabrique et installe également des matériels destinés :

- A la fabrication d'aliments composés pour la nutrition animale
- A l'industrie de la meunerie
- Au traitement et à la transformation en produits finis du café, du cacao, du riz, du sucre, du blé, de l'orge, du maïs, du tournesol, du soja, de l'arachide,
- Au triage des semences
- A la fabrication d'engrais
- Au chargement et déchargement de navires et de péniches.



stolz
SEQUIPAG

2, rue du Colonel Driant - 75001 Paris France
Tél. 01 53 00 93 50 - Fax. 01 42 36 14 62
E-mail : paris@stolz.fr



SJC
france

Schneider Jaquet et cie
ZI La Romanerie Nord
8, rue du Cloteau - BP : 92
49182 - Saint-Barthélemy d'Anjou
Tél. 02 41 27 35 50 - Fax. 02 41 27 35 52