

plansichter à grand rendement PLANIBLOC

MODELE SPAT



SJC
france

Le PLANIBLOC présente une nette évolution dans différents domaines et convient parfaitement pour des débits très élevés. En fonction de la surface blutante, il a un encombrement minimum au sol.

Le PLANIBLOC se compose de :

- 2 caissons porte-tamis disposés symétriquement,
- 1 caisson d'entraînement,
- 2 traverses.

Il peut être démontable en 3 parties pour faciliter son transport.

Le PLANIBLOC est construit en 4 modèles :

2, 4, 6 et 8 compartiments
en 2 hauteurs différentes :
pour 23 tamis et 30 tamis.


Le modèle à 2 compartiments comporte aussi une hauteur pour 10 tamis spécialement conçu pour passage de sûreté dans les grandes unités de minoterie et pour le tamisage des produits les plus divers dans les industries alimentaires, chimiques, etc.

Le démontage (système breveté) et la répartition des cadres est très facile. N'importe quel cadre peut être démonté sans avoir à dépiler tout le compartiment (voir illustration ci-dessous).


L'accès aux canaux est facile d'où nettoyage d'entretien aisé.

Le serrage des cadres verticaux se fait mécaniquement. Ce serrage permet un même effort vertical, quelle que soit la hauteur de la caisse. Ce blocage, uniformément réparti, donne une pression régulière sur les feutres, assurant ainsi une parfaite étanchéité.

Les portes sont à charnières. Des joints souples assurent à leur fermeture une étanchéité absolue.

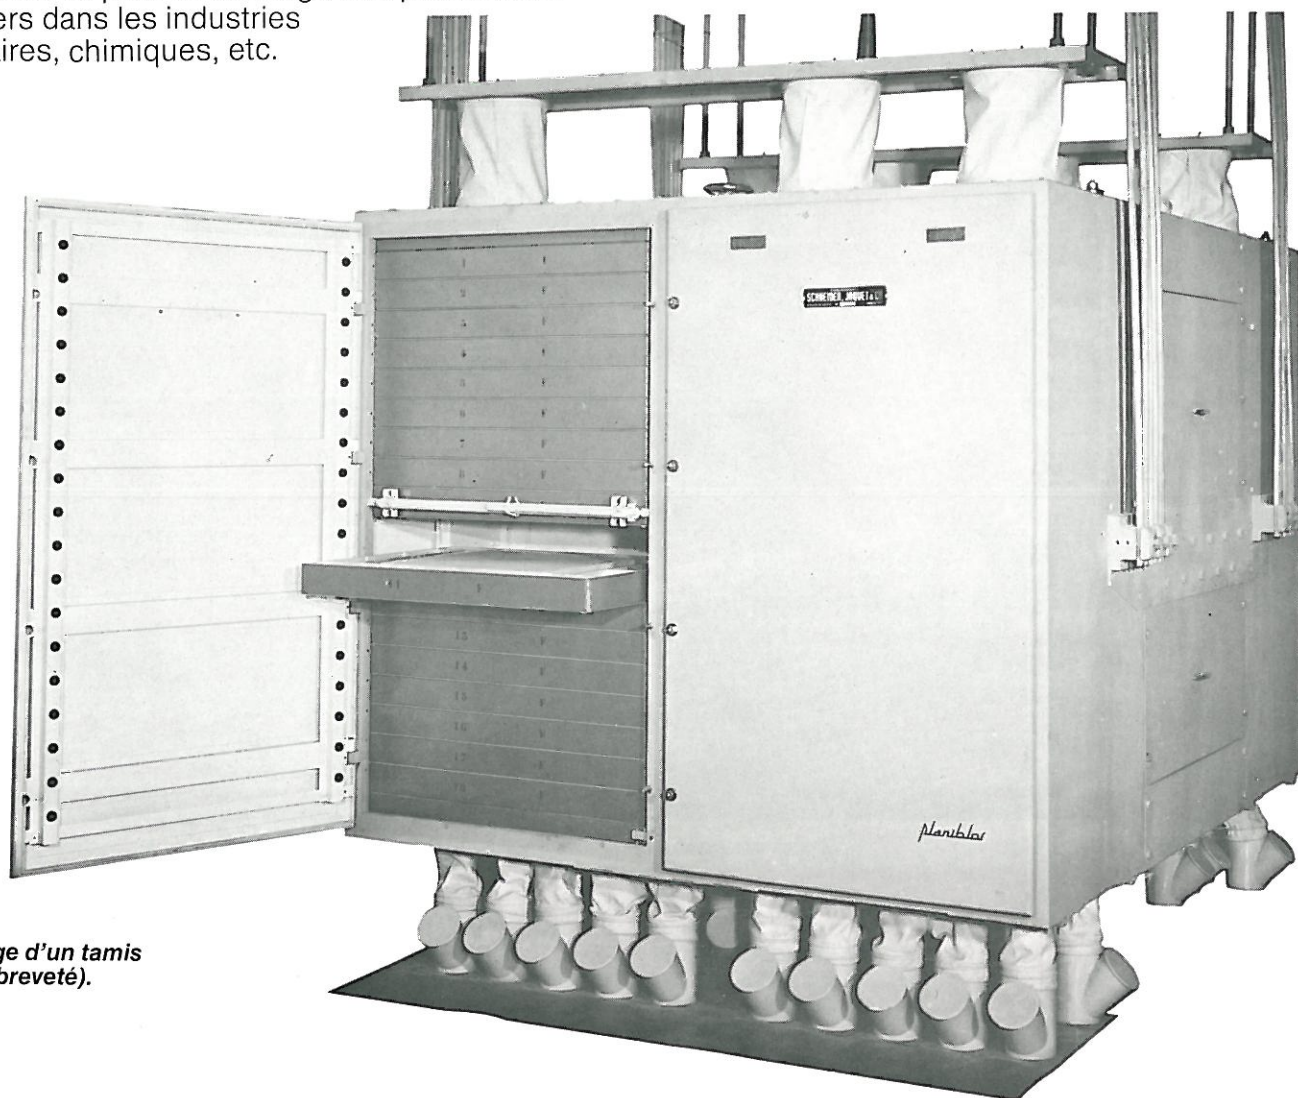

**Démontage d'un tamis
(système breveté).**

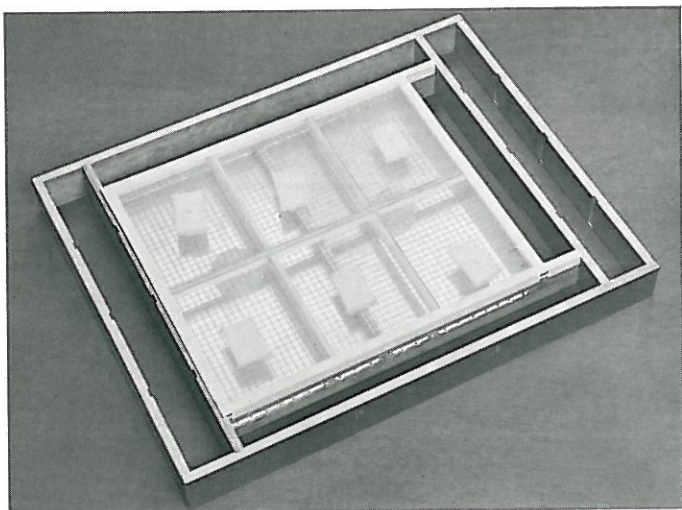


Les cadres des tamis sont de fabrication très soignée, le matériau est approprié suivant la nature du produit à bluter (farine de blé, de luzerne, de maïs, semoules, plastiques industriels, etc.).

Les possibilités de schéma sont très grandes.


Les tamis sont construits en bois dur de premier choix à dégommage selon la nature du produit :

- par brosses rotatives,
- par tapotins (coton tressé ou plastique).

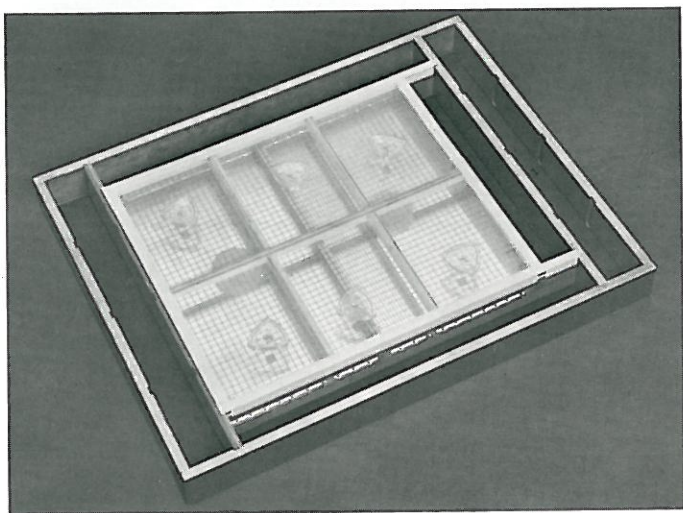

Le mouvement central est un ensemble monobloc à deux paliers et contrepoids unique, avec commande individuelle incorporée permettant d'ajuster la vitesse et l'excentricité suivant le produit à bluter. Grande accessibilité des paliers, du contrepoids et de la commande.


Roulements à rotule et butée surdimensionnés, lubrifiés à la graisse, entraînant une longue durée et un entretien minimum.

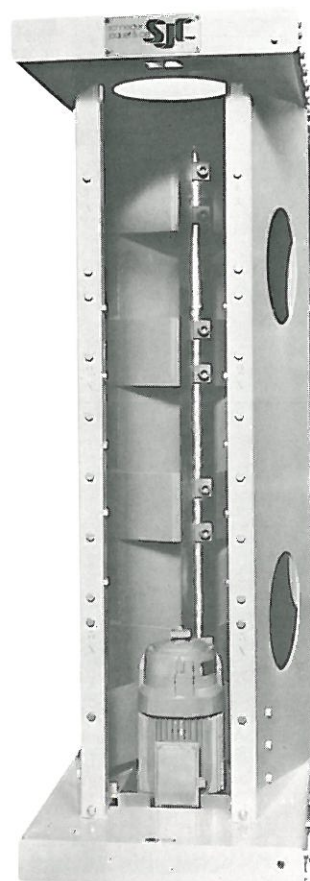


Caractéristiques techniques.

Modèle	Nombre de compartiments	Hauteur de caisse en m	Nombre de tamis par compartiment	Surface nette totale en m ²	Moteurs kW
SPAT - 2160	2	1,600	16/18/20 ou 23	7,8/ 8,8/ 9,8 ou 11,3	2,2
SPAT - 2200	2	2,000	20/24/26 ou 30	9,8/11,8/12,7 ou 14,7	2,2
SPAT - 4160	4	1,600	16/18/20 ou 23	15,7/17,6/19,6 ou 22,5	4
SPAT - 4200	4	2,000	20/24/26 ou 30	19,6/23,5/25,5 ou 29,4	4
SPAT - 6160	6	1,600	16/18/20 ou 23	23,5/26,5/29,4 ou 33,8	4
SPAT - 6200	6	2,000	20/24/26 ou 30	29,4/35,3/38,2 ou 44,1	4
SPAT - 8160	8	1,600	16/18/20 ou 23	31,4/35,3/39,2 ou 45,1	4
SPAT - 8200	8	2,000	20/24/26 ou 30	39,2/47,0/51,0 ou 58,8	4

Plansichter démonté pour le transport.

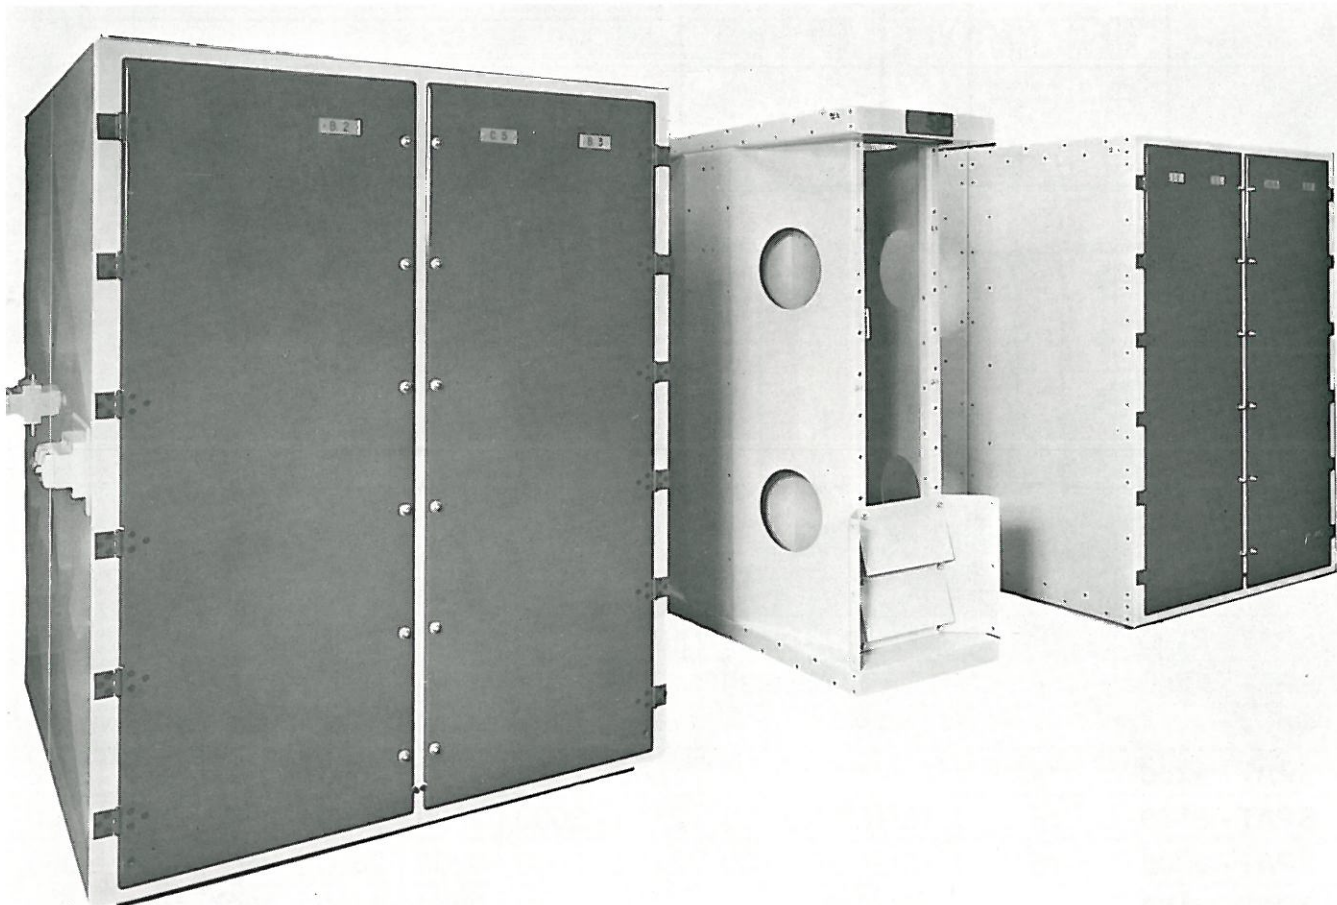

Encombrement en mm.

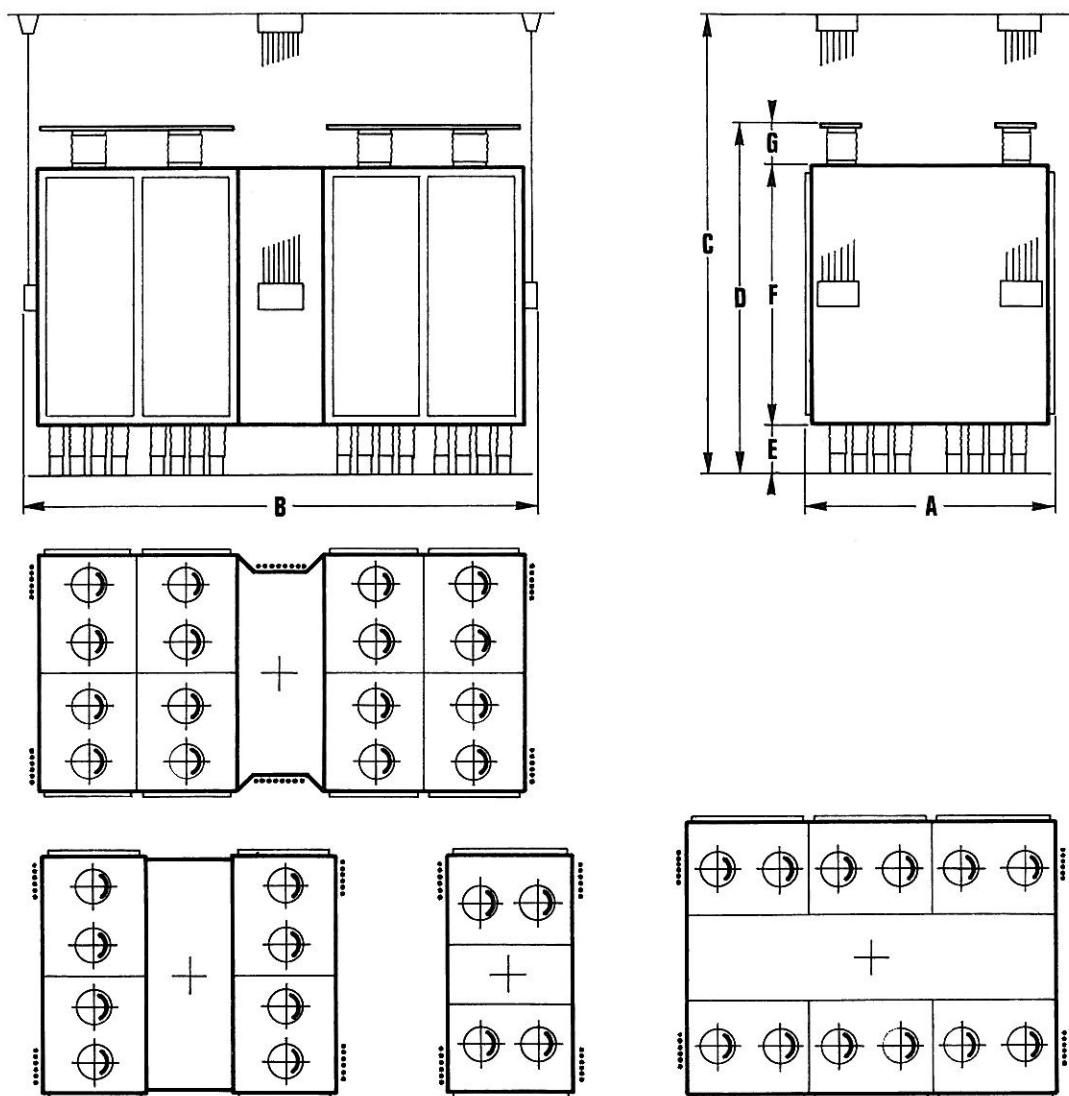

Modèle	Nombre de compartiments	Nombre de tamis par caisse	Mini						
			A	B	C	D	E	F	G
SPAT - 2160	2	16/18/20 ou 23	1860	1170	2800	2280	380	1600	300
SPAT - 2200	2	20/24/26 ou 30	1860	1170	3200	2660	380	1980	300
SPAT - 4160	4	16/18/20 ou 23	1860	2420	2800	2280	380	1600	300
SPAT - 4200	4	20/24/26 ou 30	1860	2420	3200	2660	380	1980	300
SPAT - 6160	6	16/18/20 ou 23	2110	3000	2800	2280	380	1600	300
SPAT - 6200	6	20/24/26 ou 30	2110	3000	3200	2660	380	1980	300
SPAT - 8160	8	16/18/20 ou 23	1860	3910	2800	2280	380	1600	300
SPAT - 8200	8	20/24/26 ou 30	1860	3910	3200	2660	380	1980	300

Salles de plansichters.



Nous améliorons constamment nos productions et en conséquence nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les dessins, les matériaux et les descriptifs de nos machines.



Services techniques et commerciaux :
SCHNEIDER JAQUET & Cie
 BP 42 - 27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
 FRANCE
 Tél. 32.32.01.18 - Télex : 180 862

Usine :
SCHNEIDER JAQUET & Cie
 BP 746 - 49007 ANGERS Cedex
 FRANCE
 Tél. 41.48.47.32

